

Soportes diseñados para captadores térmicos.  
Fabricados en chapa de acero inoxidable de 4 mm, plegada en tres medidas estándar o con medidas especiales bajo pedido.

Este tipo de estructura está diseñada para adaptarse a cualquier tipo de teja: Árabe, Mediebolo, Provenza, Mixta, Grae, Mediterranea o Autoventilada.

Disponible para baterías de de colectores de hasta 5 unidades



Salvatejas estándar de 85 mm.  
Disponibles de 50 y 70 mm.

MEDIDAS ENTRE ANCLAJES		
Modelo colector	Medidas Z (mm)	Medidas X (mm)
Colector MAXOL 2.0 S	Z: 900 Z <sub>2</sub> : 1.118	2.000
Colector MAXOL 2.5 S	Z: 900 Z <sub>2</sub> : 1.175	2.340
Colector MAXOL 2.85 S	Z: 900 Z <sub>2</sub> : 1.329	2.340
Colector MAXOL 2.1 TW	Z: 900 Z <sub>2</sub> : 1.136	2.084
Colector MAXOL 2.51 TW	Z: 900 Z <sub>2</sub> : 1.313	2.084

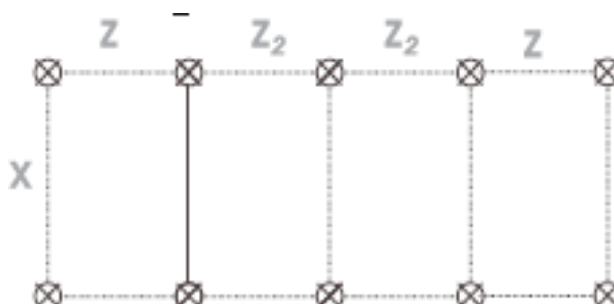
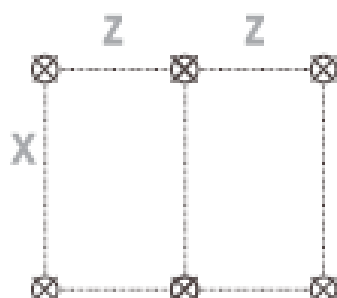


Diagrama de anclajes para baterías de dos y de más de dos colectores (hasta 5)